



bauseitige Installationshinweise:

AW1: DN50 Trichtersiphon belüftet

KW1: Festwasseranschluss G3/8A Absperrhahn

Rückschlagventil, Filter und Aquastop - Empfehlung

Wasserdruck 100 bis 500 kPa (1,0 bis 5,0 bar) ohne Wasserfilter



Wasserdruck 100 bis 500 kPa (1,0 bis 5,0 bar) mit Wasserfilter

Wasserhärte max. 5°dKH

E1: Steckdose mit FI (Fehlerstromschutzschalter)

400 V 1LNPE 6000 W 16 A 50/60 Hz

WF1: Option Wasserfilter BWT

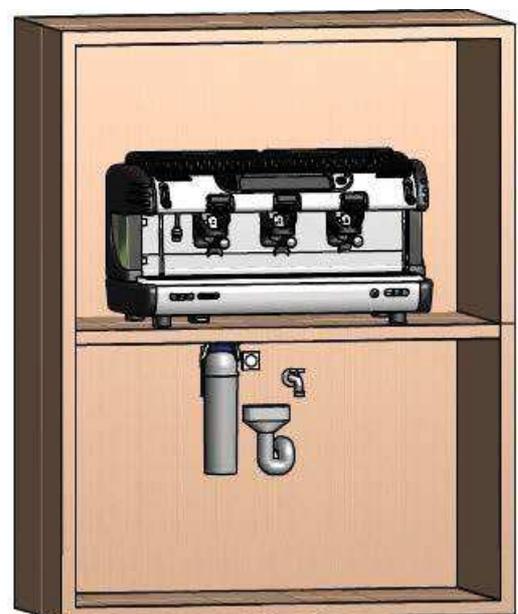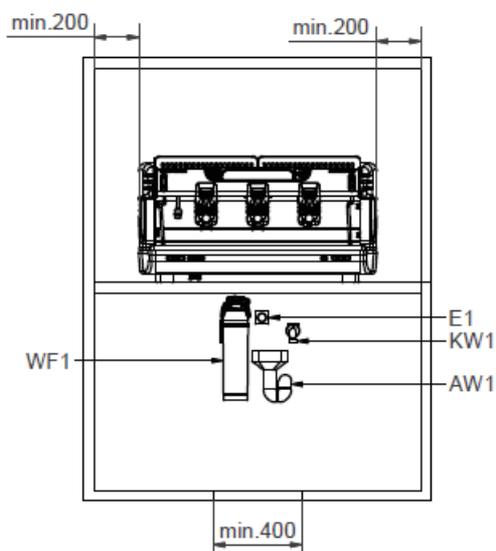

Anschlüsse mittig Maschine.